RA 200
Rolamento cilíndrico com fixação por colar excêntrico
Serviço Leve

RAL(E)
Rolamento cilíndrico/esférico com fixação por colar excêntrico
Serviço Leve

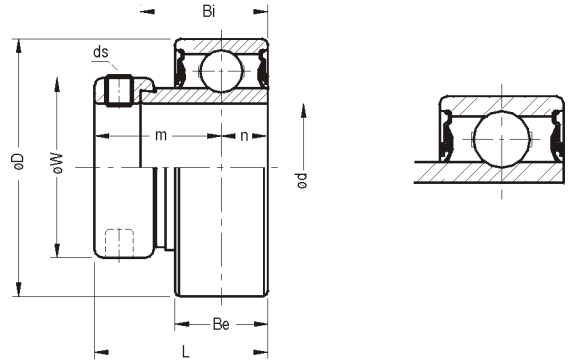

Ø eixo mm pol	Rolamento cilíndrico	Rolamento esférico	Dimensão Nominal (mm) D	L	Bi	Be	n	m	W	ds (mm) (*UNF*)	Cargas (Kgf) dinâmica Cr	Cargas (Kgf) estática Cor	Peso (Kg)
12	RA 201	-	40,0	28,6	19,0	12,0	6,5	22,1	28,0	M6x1,0 *1/4-28*	970	490	0,15
1/2	RA 201-8	-											
15	RA 202	-											
5/8	RA 202-10	-											
17	RA 203	-											
3/4	RA 204-12	-	47,0	31,0	21,4	14,0	7,5	23,5	33,0	M6x1,0 *1/4-28*	1310	680	0,15
20	RA 204	-											
7/8	RA 205-14	-	52,0	31,0	21,4	15,0	7,5	23,5	37,5	M6x1,0 *1/4-28*	1430	800	0,20
25	RA 205	-											
1	RA 205-16	-											
1-1/8	RA 206-18	-	62,0	35,7	23,8	18,0	9,0	26,7	44,0	M6x1,0 *5/16-24*	2000	1140	0,30
30	RA 206	-											
1-3/16	RA 206-19	-											
1-1/4	RA 206-20	-											
1-1/4	RA 207-20	-	72,0	38,9	25,4	19,0	9,5	29,4	51,0	M8x1,0 *5/16-24*	2640	1550	0,55
1-3/8	RA 207-22	-											
35	RA 207	-											
1-7/16	RA 207-23	-											
1-1/2	RA 208-24	-	80,0	43,7	30,2	21,0	11,0	32,7	58,0	M8x1,0 *5/16-24*	2990	1860	0,60
40	RA 208	-											
1-5/8	RA 209-26	-	85,0	43,7	30,2	22,0	11,0	32,7	63,0	M8x1,0 *5/16-24*	3350	2120	0,60
1-11/16	RA 209-27	-											
1-3/4	RA 209-28	-											
45	RA 209	-											
1-15/16	RA 210-31	-	90,0	43,7	30,2	22,0	11,0	32,7	69,0	M8x1,0 *5/16-24*	3600	2370	0,60
50	RA 210	-											
2	RA 210-32	-											
2	RA 211-32	-	100,0	48,3	32,6	24,0	11,9	36,4	76,2	M10x1,25 *3/8-24*	4400	2980	0,65
55	RA 211	-											
60	RA 212	-	110,0	53,1	37,1	24,0	11,9	41,2	84,1	M10x1,25	5350	3350	0,65
3/4	RAL 012	RAL 012B	42,0	24,6	16,7	12,0	6,0	18,6	30,0	M5x0,8 *3/16-32*	950	500	0,10
20	RALE 20	RALE 20B											
7/8	RAL 014	RAL 014B	47,0	25,4	17,5	12,0	6,0	19,4	36,0	M5x0,8 *3/16-32*	1000	600	0,15
25	RALE 25	RALE 25B											
1	RAL 016	RAL 016B											
1-1/8	RAL 102	RAL 102B	55,0	26,5	18,5	13,0	6,5	20,0	42,5	M5x0,8 *3/16-32*	1300	800	0,20
30	RALE 30	RALE 30B											